

Terms of Reference

โครงการ: พัฒนาระบบ Production Tracking System ระยะเวลาดำเนินการ: 3 เดือน (90 วัน)

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ (ERP) และควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานในรูปแบบ Web Application ที่สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วแบบ Real-time
- เพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานในโรงงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitalization) รวมถึงการใช้ระบบสแกน QR Code/Barcode ผ่านหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smartphones / Tablets) ในการทำงานหน้าสายการผลิต
- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในทุกแผนกเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายปฏิบัติการหน้างาน, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC), จนถึงการบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventory, WIP, FG)
- เพื่อให้ผู้บริหารมีระบบกระดานสรุปข้อมูล (Dashboard) ในการวิเคราะห์ ติดตาม สถานการณ์ผลิต และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

2. ขอบเขตการพัฒนาระบบ

ภาพรวมระบบ — โมดูลการทำงานหลัก

จัดการระบบกลาง Admin & ผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละแผนก, จัดการข้อมูลสินค้า และบันทึกประวัติการใช้งาน	วางแผนการผลิต Planner & คำสั่งผลิต สร้างและจัดคิวคำสั่งผลิต (Job Order) พร้อมติดตามสถานะแต่ละงานแบบ Real-time	หน้างาน Worker App (มือถือ) พนักงานสแกน QR Code บันทึกขั้นตอนการผลิต เช่น เตรียมงาน → เทวัสตุ → รอถอดแบบ
คลังสินค้า Inventory / WIP / FG ติดตามวัตถุดิบ, สินค้าระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูปในทุกขั้นตอนอัตโนมัติ	ควบคุมคุณภาพ QC & อนุมัติถอดแบบ QC ตรวจสอบและอนุมัติงานแต่ละชั้น บันทึกผลการตรวจคุณภาพก่อนเข้าคลัง FG	ผู้บริหาร Dashboard & KPI กระดานสรุปตัวชี้วัดภาพรวม ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพและตัดสินใจทางธุรกิจ

แผนการพัฒนา — 3 เดือน

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3
วิเคราะห์ & ออกแบบ	พัฒนาระบบหลัก	ทดสอบ & เปิดใช้จริง
วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ Database & API UI/UX ต้นแบบทุกหน้าจอ	พัฒนาทุกโมดูลหลัก Worker App + QR Scan เชื่อมต่อคลังสินค้า	ทดสอบ UAT กับผู้ใช้จริง ฝึกอบรมแต่ละแผนก Go-Live บน Server จริง

3. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3
35%	35%	30%
ส่งมอบเอกสารการออกแบบ ระบบ UI/UX Mockups และ แผนการพัฒนาทั้งหมด	เมื่อพัฒนาฟังก์ชันหลักครบ และพร้อมทดสอบบน Test Server	ทดสอบ UAT กับผู้ใช้จริง ฝึกอบรมแต่ละแผนก Go-Live บน Server จริง

4. การรับประกันและบำรุงรักษา

- รับประกันความผิดพลาดของระบบ (Bugs) และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการใช้งานเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย



ตารางแผนการดำเนินงาน (Project Timeline)

เดือนที่	สัปดาห์	รายละเอียดการดำเนินงาน
1 (Analysis & Design)	1	วิเคราะห์และรวบรวม Requirement
	2	ออกแบบโครงสร้างระบบ และ UI/UX
	3 - 4	ออกแบบ Database และตั้งค่าระบบพื้นฐาน
2 (System Development)	5	พัฒนาระบบ Back-Office & Planning Module
	6	พัฒนาระบบ Worker Mobile App & การสแกน
	7	พัฒนาระบบ QC และคลังสินค้า (Inventory)
	8	พัฒนาระบบ Dashboard & เชื่อมโยงข้อมูล
3 (Testing & Deployment)	9	ทดสอบระบบ (Integration / UAT)
	10	แก้ไขข้อบกพร่องระบบ (Bug fixing)
	11	จัดวางเซิร์ฟเวอร์และพร้อมใช้งานจริง (Go-Live)

สรุปแผนการดำเนินงาน

- เฟสที่ 1: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (15 มี.ค. - 11 เม.ย. 2569) - เน้นการรวบรวมความต้องการ ออกแบบ UI/UX และวางโครงสร้างฐานข้อมูล
- เฟสที่ 2: การพัฒนาระบบ (12 เม.ย. - 9 พ.ค. 2569) - การเขียนโปรแกรมหลักทั้งระบบของผู้บริหาร ฝ่ายวางแผน และพนักงานหน้างาน
- เฟสที่ 3: การทดสอบและส่งมอบ (10 พ.ค. - 31 พ.ค. 2569) - การทดสอบ SIT, UAT, แก้ไขข้อผิดพลาด, จัดทำคู่มือ และอบรมการใช้งาน

5. UX/UI ของระบบ

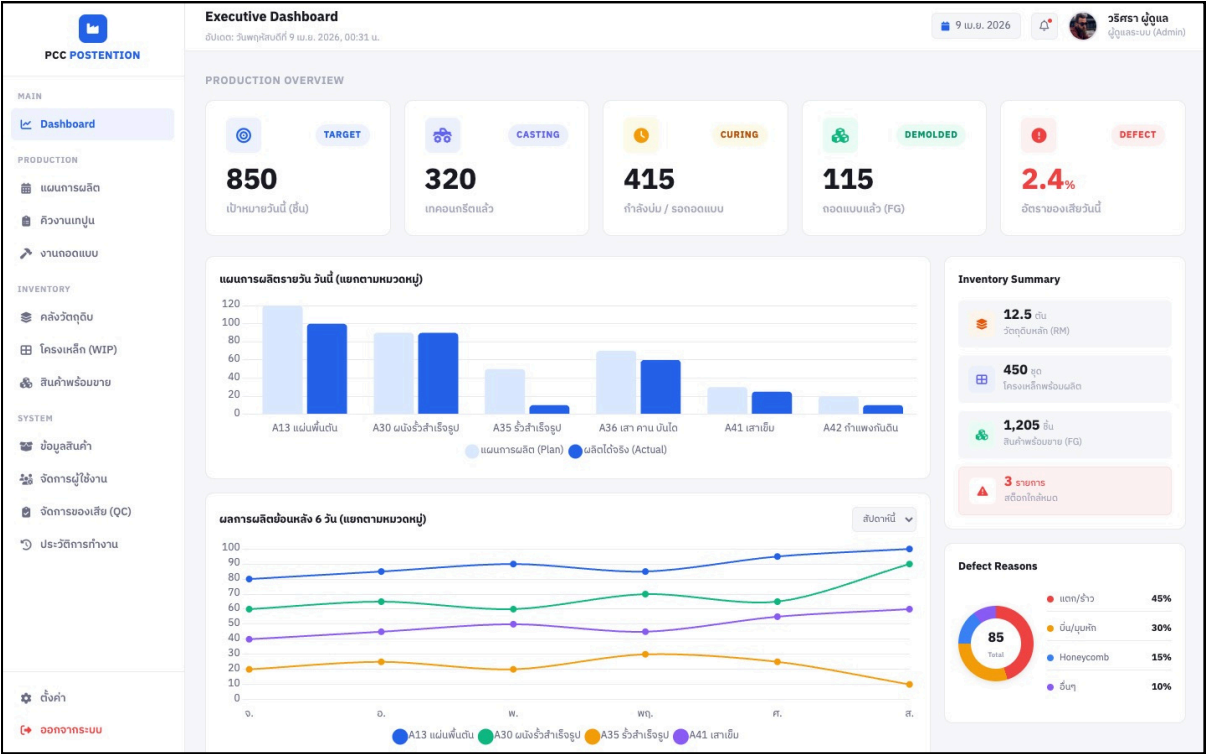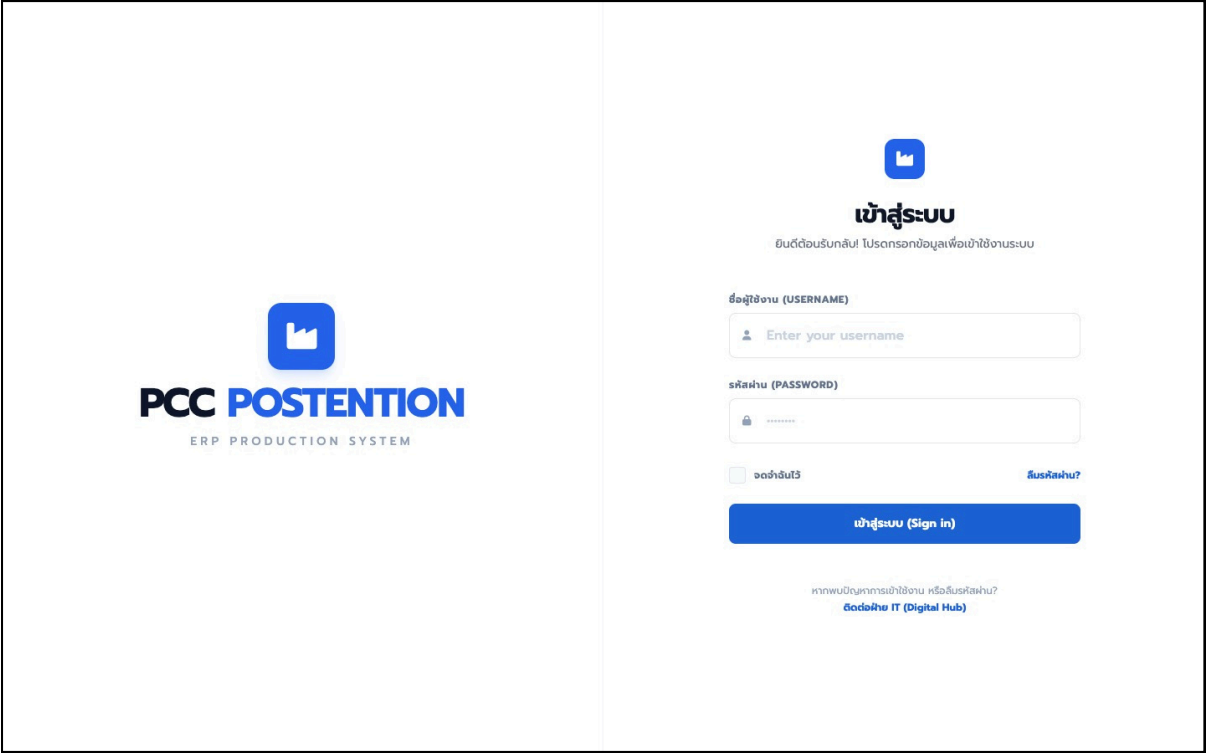

PCC POSTENTION

MAIN

Dashboard

PRODUCTION

จัดการการผลิต

คำนวณต้นทุน

งานถอดแบบ

INVENTORY

คลังวัตถุดิบ

เครื่องเหล็ก (WIP)

สินค้าพร้อมขาย

SYSTEM

ข้อมูลสินค้า

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการของเสีย (QC)

ประวัติการทำงาน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

จัดการแผนการผลิตรายวัน

เพิ่มรายการผลิตลงแผน

หมวดหมู่

เลือกสินค้า

ขนาดสินค้า

รหัสสินค้า

-- เลือกหมวดหมู่ --

-- เลือกชื่อสินค้า --

-- เลือกขนาด --

-- เลือกรหัสสินค้า --

เพิ่มรายการผลิต

จำนวน

1

เพิ่มลงแผน

สรุปแผนการผลิตวันนี้ (Draft)

รวมทั้งหมด: 0 รายการ, 0 ชิ้นงาน

สถานะ: กำลังวางแผน

NO.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ขนาดสินค้า	หมวดหมู่	รหัสผลิต	จำนวน	ต้นทุน (Q)	จัดการ
ไม่มีรายการลงแผน กรุณาเพิ่มรายการผลิตข้างต้น								

คำนวณวัตถุดิบ (BOM)

ตรวจสอบสต็อกวัตถุดิบป้องกันยอดขาดใช้งาน

ต้นทุนสินค้า (รวม)

0.00 Q

เครื่องเหล็กพร้อมผลิต (WIP)

สต็อกพอ

โครงสร้าง: 1.5x 1.5 2.00 ม.

ต้องการ: 50 / 0 50 ชุด

มูลค่าต่อชิ้น: 25 / 0 40 บาท

ลวดลึง PC Wire 4mm

ต้องการ: 3,600 ม.

มีในคลัง: 3,100 ม.

(ขาด 500 ม.)

แจ้งเตือน: สต็อกวัตถุดิบใกล้หมด

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อตรวจสอบแผนและวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว กดยืนยันเพื่อนำแผนขึ้นระบบ และออกใบสั่งผลิตให้พนักงาน

ระบบจะจองสต็อก (Reserve) ทันที

สร้าง Job Order 3 รายการ

สร้าง QR Code สำหรับสมทบหน้าแผนผลิต

บันทึกงานไว้ก่อน

ยืนยันและออกใบสั่งผลิต ->

PCC POSTENTION

ERP PRODUCTION SYSTEM

เลขที่ใบสั่งผลิต

P0-20260331-001

วันที่สร้าง: 31 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น.

ใบสั่งผลิต (PRODUCTION ORDER)

สถานะ:

ยืนยันแล้ว

ผู้ผลิต: วรวิศรา ฟู่อู่อ

จำนวนรายการ: 3 รายการ

ต้นทุนรวม: 195 ชิ้น

NO.	รายการสินค้า	รหัส BOM	รหัสผลิต	จำนวน	หน่วย	ต้นทุน (Q)
1	เสาเอ็น .15x.15 2.00 ม. (10m) A41 เสาเอ็น	BOM-IP22-10	แผ่น A	50	ชิ้น	~ 22.5
2	แผ่นพื้น PL50 4@4 Solid Plank A13 แผ่นพื้น	BOM-PLK-3M	แผ่น B	120	แผ่น	~ 6.0
3	กำแพงกั้นดิน Type 1 A42 กำแพงกั้นดิน	BOM-RW-T1	แผ่น C	25	ชิ้น	~ 5.0
รวมทั้งรวม				195	ชิ้น	~ 33.5 Q

QR Code สำหรับพนักงาน

P0-20260331-001

URL: <https://pcc-erp.app/orders/P0-20260331-001>

ดาวน์โหลด PDF

ดาวน์โหลด PNG

พิมพ์

กลับ

เอกสารนี้สร้างโดยระบบ PCC POSTENTION ERP ฉบับนี้
สร้างเมื่อ: 31 มี.ค. 2569 เวลา 08:30:15 น. | Ref: SYS-AUTO-GEN

วรวิศรา ฟู่อู่อ

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

PCC POSTENTION

MAIN

Dashboard

PRODUCTION

แผนการผลิต

คิวงาน

งานถอดแบบ

INVENTORY

คลังวัตถุดิบ

เครื่องเหล็ก (WIP)

สินค้าพร้อมขาย

SYSTEM

ข้อมูลสินค้า

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการเรื่องเสีย (QC)

ประวัติการทำงาน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

จัดการคิวงาน (Job Orders)

วันที่ผลิต: 31 มี.ค. 2026

วริศรา อนุเมธ (Admin)

คิวงานทั้งหมด 4 รายการ

รอเรียงงาน (PENDING) 1 รายการ

กำลังหล่อ (CASTING) 1 รายการ

แห้งแล้ว (CURING) 2 รายการ

ค้นหา วัสดุ, ชื่อสินค้า, แทนผลิต...

สถานะทั้งหมด

ตัวกรองเพิ่มเติม

รหัสใบสั่งผลิต (JOB ID)	รายละเอียดสินค้า / แทนผลิต	เป้าหมาย (คิว)	ความพร้อมเหล็ก (WIP)	สถานะงาน	จัดการ (ACTIONS)
#30-2603-003	กำแพงกันดิน Type 1 แทนผลิต C	25 ชิ้น ~ 5.0 ชั่วโมง	ของขาด (รอคลัง)	รอเรียงงาน	พิมพ์ QR
#30-2603-004	แผ่นพื้น PL50 4@4 Solid Plank แทนผลิต B	120 แผ่น ~ 6.0 ชั่วโมง	พร้อมผลิต	รอปล่อยงาน	พิมพ์ QR
#30-2603-002	ผนังรั้วสำเร็จรูป ขนาด 0.50x2.90 ม. (12m) แทนผลิต D	40 ชิ้น สั่งปุ๋ย: 20 ชั่วโมง	ตัดเหล็กเสร็จ	กำลังหล่อ	ดูรายละเอียด
#30-2603-001	เสาเข็ม .15x.15 2.00 ม. (10m) แทนผลิต A	50 ชิ้น ใช้ปุ๋ย: 22.5 ชั่วโมง	ตัดเหล็กเสร็จ	กำลังหล่อ	ดูประวัติ

แสดง 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

PCC POSTENTION

MAIN

Dashboard

PRODUCTION

แผนการผลิต

คิวงาน

งานถอดแบบ

INVENTORY

คลังวัตถุดิบ

เครื่องเหล็ก (WIP)

สินค้าพร้อมขาย

SYSTEM

ข้อมูลสินค้า

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการเรื่องเสีย (QC)

ประวัติการทำงาน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

จัดการงานถอดแบบและ QC (Demolding & QC)

เวลาปัจจุบัน: 08:30 น.

วริศรา อนุเมธ (Admin)

กำลังหล่อ (CURING) 3 งาน

พร้อมถอดแบบ 2 งาน

งานแห้งแล้ว (FG) 115 ชิ้น

พบของเสีย (DEFECT) 2 ชิ้น

คิวงานที่กำลังหล่อ (Curing Queue)

รอตรวจสอบ 5 รายการ

รหัสงาน / สินค้า	แทนผลิต	เวลาเสร็จ	ระยะเวลา (CURING TIME)	สถานะ
#30-2602-098 เสาเข็ม .15x.15 2.00 ม. (10m) เป้าหมาย: 50 ชิ้น	แทน A	เมื่อวาน 10:30 น.	22 ชม. เป้า: 18 ชม.	พร้อมถอด
#30-2602-099 แผ่นพื้น PL50 4@4 Solid Plank เป้าหมาย: 150 แผ่น	แทน B	เมื่อวาน 14:00 น.	18.5 ชม. เป้า: 18 ชม.	พร้อมถอด
#30-2603-001 กำแพงกันดิน Type 1 เป้าหมาย: 25 ชิ้น	แทน C	เมื่อวาน 16:45 น.	15 ชม. 45 นาที เป้า: 24 ชม.	กำลังหล่อ

บันทึกผลการถอดแบบ

QC FORM

งานที่เลือก: #30-2602-098
เสาเข็ม .15x.15 2.00 ม. (10m)
เป้าหมายการผลิต: 50 ชิ้น

1. ของงานดี (ผ่าน QC)

48

ยอดนี้คือค่าหักลบจากสินค้าสำเร็จรูป (FG) อีก 18 ชิ้น

2. ของเสีย (Defect)

2

ระบุสาเหตุของเสีย *

คอนกรีตเป็นโพรง (Honeycomb)

สิ่งนี้คือข้อมูลส่งไปยังระบบ Dashboard ของผู้ใช้งาน

PCC POSTENTION

MAIN

Dashboard

PRODUCTION

แผนการผลิต

คิวงานแปรรูป

งานถอดแบบ

INVENTORY

คลังวัตถุดิบ

โครงเหล็ก (WIP)

สินค้าพร้อมขาย

SYSTEM

ข้อมูลสินค้า

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการเรื่องเสีย (QC)

ประวัติการทำงาน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

จัดการคลังวัตถุดิบ (Raw Material)

วันนี้

วริศรา ปู่จูน

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ส่วนที่ 1: วัตถุดิบดิบ (ยังไม่ผ่านการตัด/เตรียม)

จำนวนรายการทั้งหมด

18

ใกล้หมด (LOW STOCK)

2

รวมรายการวัตถุดิบ (ยังไม่ตัด/ยังไม่สุก)

ลวดลึงแรง PC Wire 4mm

1,250 กก.

เหล็กเส้น DB12 (10m)

45 เส้น

Low

เหล็กเส้นกลม RB6 (10m)

300 เส้น

น้ำยาทาแบบ

2 คั

Low

ส่วนที่ 2: โครงเหล็ก (เตรียมประกอบตามแบบ)

พร้อมผลิตตามแบบ

3 งาน

ขาดของ/รอประกอบ

1 งาน

รวมค่าเฉลี่ยแยกตามใบสั่งผลิตวันนี้

โครงเสาเข็ม .15x.15 2.00 ม.

ต้องการ: 50

เตรียมแล้ว: 50

เมซท์กำแพงกันดิน Type 1

ต้องการ: 25

เตรียมแล้ว: 10

โครงบดจิ้งจี้สำหรับฐาน ขนาด 0.50x2.90 m.

ต้องการ: 40

เตรียมแล้ว: 40

แผ่นพื้น Solid Plank

-

ไม่ต้องใช้เหล็กเสริม

ค้นหา รหัส, ชื่อวัตถุดิบ...

หมวดหมู่

ระดับสต็อกคงเหลือ

จำนวน

จัดการ

รหัส / ชื่อวัตถุดิบ	หมวดหมู่	ระดับสต็อกคงเหลือ	จำนวน	จัดการ
ลวดลึงแรง PC Wire 4mm RM-ST-001	เหล็กเส้น/ลวด	60% Min: 500	1,250 กก.	
เหล็กเส้นบดจิ้งจี้ DB12 (10m) RM-ST-002	เหล็กเส้น/ลวด	15% Min: 100	45 เส้น	
เหล็กเส้นกลม RB6 (10m) RM-ST-003	เหล็กเส้น/ลวด	80% Min: 100	300 เส้น	
น้ำยาทาแบบ (Release Agent) RM-CH-001	เคมีภัณฑ์	10% Min: 5	2 คั (20L)	
ลวดผูกเหล็ก RM-ST-004	วัสดุสิ้นเปลือง	50% Min: 10	50 ปอนด์	

PCC POSTENTION

MAIN

Dashboard

PRODUCTION

แผนการผลิต

คิวงานแปรรูป

งานถอดแบบ

INVENTORY

คลังวัตถุดิบ

โครงเหล็ก (WIP)

สินค้าพร้อมขาย

SYSTEM

ข้อมูลสินค้า

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการเรื่องเสีย (QC)

ประวัติการทำงาน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

จัดการโครงเหล็กเตรียมผลิต (WIP)

แผนงานตั้งการของวันนี้: วันที่ (31 มี.ค.)

วริศรา ปู่จูน

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ความต้องการตามแบบ (DEMAND)

115 ชุด

เตรียมพร้อมแล้ว (READY)

90 ชุด

ขาดของ/รอส่วน (SHORTAGE)

25 ชุด

ผลงานประกอบวันนี้ (OUTPUT)

+45 ชุด

ค้นหา รหัส, ชื่อโครงเหล็ก...

ดูเฉพาะที่ขาดของตามแบบ (Shortage)

รหัส / รายการโครงเหล็ก (WIP)	แผนตั้งการ (DEMAND)	มีในสต็อก (STOCK)	ความพร้อม (READINESS)	สถานะ
เมซท์กำแพงกันดิน Type 1 WIP-A42	25 แผง	10 แผง	40%	ขาด 15
โครงเหล็กเสาเข็ม .15x.15 2.00 ม. (10m) WIP-A41	50 ต้น	50 ต้น	100%	พร้อมใช้
โครงเหล็กบดจิ้งจี้สำหรับฐาน ขนาด 0.50x2.90 m. (12m) WIP-A30	40 ต้น (แบบหล่อ)	65 ต้น	162%	มีของในสต็อก
เหล็กปลอกเสา (Stirrup) WIP-STP-01	500 ชิ้น	400 ชิ้น	80%	ขาด 100

บันทึกงานประกอบเหล็ก

เลือกโครงเหล็กที่เตรียมเสร็จ *

เมซท์กำแพงกันดิน Type 1 (ถ้าขาดของ)

จำนวนที่ก่อสร้างเสร็จ *

15

แผง

ระบบจะอัปเดตสต็อกอัตโนมัติตาม BOM:

คลังวัตถุดิบ (Raw)

ตัด เหล็ก DB12 30 เส้น

ตัด ลวดผูก 0.5 ม้วน

คลังพร้อมผลิต (WIP)

เพิ่ม เมซท์กำแพง 15 แผง

ยืนยันบันทึกสต็อก RM และเพิ่ม WIP

PCC POSTENTION

MAIN

Dashboard

PRODUCTION

แผนการผลิต

คิวงานแปรรูป

งานถอดแบบ

INVENTORY

คลังวัตถุดิบ

โรงเหล็ก (WIP)

สินค้าพร้อมขาย

SYSTEM

ข้อมูลสินค้า

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการของเสีย (QC)

ประวัติการทำงาน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

จัดการข้อมูลสินค้า (Product Master Data)

สิทธิ์ของคุณ: System Admin

วชิรา ภูมิล

A13 แผ่นพื้น

12 รายการ

A30 มอเตอร์สำหรับปั๊ม

8 รายการ

A35 หัวสำหรับปั๊ม

10 รายการ

A36 เบ้าดินเผา

5 รายการ

A41 เสาเข็ม

9 รายการ

A42 กำแพงกันดิน

4 รายการ

ค้นหา ชื่อสินค้า, รหัส (FG)...

หมวดหมู่ (All Categories)

เปิดใช้งาน (Active)

+ เพิ่มรายการสินค้าใหม่

รหัสสินค้า (ITEM CODE)	ชื่อสินค้า (PRODUCT NAME)	ขนาดสินค้า (DIMENSIONS)	หมวดหมู่	สถานะ (STATUS)	จัดการ
A13-050-0404	แผ่นพื้น PL50 4@4 WIP: ไม่มีโครงสร้างเหล็ก	0.35x1.55 ม.	A13	ใช้งานปกติ (Active)	แก้ไข ลบ
A30-PL-0.50x2.90m.	มอเตอร์สำหรับปั๊ม ขนาด 0.50x2.90 ม. ขนาด 6 cm. WIP: WIP-A30-PL	0.50x2.90 ม.	A30	ใช้งานปกติ (Active)	แก้ไข ลบ
A35-FZC-C160	หัวสำหรับปั๊ม 0.15x0.15 1.60 ม. WIP: WIP-A35-FZC	0.15x0.15 1.60 ม.	A35	ใช้งานปกติ (Active)	แก้ไข ลบ
A36-PAB2030-A	คานคอนกรีตสำหรับปั๊ม ขนาด 0.20x0.30 ม. WIP: WIP-A36-PAB	1X2.58 ม.	A36	ใช้งานปกติ (Active)	แก้ไข ลบ
A41-015-01D	เสาเข็ม 15x15x1.50 ม. (รุ่นเก่า) ระบุการแก้ไข: 1 ม.ค. 2025	0.15x0.15x1.50 ม.	A41	ยกเลิก	เปิดใช้งาน

แสดง 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 48 รายการ

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

PCC POSTENTION

MAIN

Dashboard

PRODUCTION

แผนการผลิต

คิวงานแปรรูป

งานถอดแบบ

INVENTORY

คลังวัตถุดิบ

โรงเหล็ก (WIP)

สินค้าพร้อมขาย

SYSTEM

ข้อมูลสินค้า

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการของเสีย (QC)

ประวัติการทำงาน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้งานระบบ (User Management)

สิทธิ์ของคุณ: System Admin

วชิรา ภูมิล

ผู้ใช้งานทั้งหมด (TOTAL)

45 บัญชี

ผู้ดูแล/จัดการ (ADMIN/EXEC)

5 บัญชี

พนักงานประจำ (STAFF)

38 บัญชี

ระงับการใช้งาน (INACTIVE)

2 บัญชี

ค้นหา ชื่อ, Username, แผนก...

สิทธิ์ทั้งหมด (All Roles)

สถานะทั้งหมด

+ สร้างผู้ใช้งานใหม่

ผู้ใช้งาน (USER)	USERNAME	สิทธิ์ (ROLE)	แผนก/ส่วนที่รับผิดชอบ	สถานะ (STATUS)	การจัดการ
สช สมชาย ใจดี เข้าสู่ระบบล่าสุด: วันที่, 08:15 ม.	somchai.j	พนักงานประจำ	แผนกผลิต A, B	ใช้งานปกติ (Active)	แก้ไข ลบ ปิด
สญ สมหญิง คลังไม้ เข้าสู่ระบบล่าสุด: วันที่, 07:50 ม.	somying.w	แอดมินคลังสินค้า	คลัง RM, WIP, FG	ใช้งานปกติ (Active)	แก้ไข ลบ ปิด
ผว วชิรา ภูมิล กำลังออนไลน์ (Online)	wichian.plan	ฝ่ายวางแผนผลิต	แผนก Planner	ใช้งานปกติ (Active)	แก้ไข ลบ ปิด
AD ผู้ดูแลระบบ (System Admin) คุณ (You)	admin.sys	ผู้ดูแลระบบ	IT Department	ใช้งานปกติ (Active)	บัญชีนี้ ไม่สามารถลบได้
อด อดีตพนักงาน ระงับเมื่อ: 15 ก.พ. 2025	ex-staff	พนักงานประจำ	-	ระงับสิทธิ์	ป้อนสิทธิ์

แสดง 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 45 บัญชี

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

PCC POSTENTION

MAIN

Dashboard

PRODUCTION

แผนการผลิต

คิวงานแปรรูป

งานถอดแบบ

INVENTORY

คลังวัตถุดิบ

โครงสร้าง (WIP)

สินค้าพร้อมขาย

SYSTEM

ข้อมูลสินค้า

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการของเสีย (QC)

ประวัติการทำงาน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

จัดการของเสียและควบคุมคุณภาพ (QC & Defect)

เดือน: เมษายน 2026

วริศรา อนุบาล
ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ของเสียสะสมเดือนนี้
45 ชิ้น

อัตราของเสีย (DEFECT RATE)
2.1%
↓ ลดลง 0.4% จากเดือนก่อน

สาเหตุหลักอันดับ 1 (TOP ISSUE)
คอนกรีตเป็นโพรง
พบ 18 ชิ้น (40% ของทั้งหมด)

มูลค่าความเสียหาย (EST. LOSS)
฿ 52.4k

สัดส่วนสาเหตุของเสีย (Defect Reasons)

คอนกรีตเป็นโพรง (Honeycomb) 40% (18 ชิ้น)

แตก/ร้าว (Cracking) 31% (14 ชิ้น)

บิ่น/บุบถลอกถอดแบบ (Chipping) 20% (9 ชิ้น)

ผิด/ขาดไม่ได้ตามแบบ 9% (4 ชิ้น)

สถานะการจัดการของเสีย

รอตรวจสอบ (PENDING) 5 ชิ้น

ส่งซ่อมแซม (REWORK) 12 ชิ้น

ทำลาย/ทิ้ง (SCRAP) 28 ชิ้น

รายการของเสียรอจัดการ (Defect Log)

ตรวจสอบ (Pending) สาเหตุ: ทั้งหมด ค้นหา รหัสงาน...

วัน/เวลาแจ้ง	รหัสงาน (JOB REF) / สินค้า	ตำแหน่ง	สาเหตุที่พบ (REASON)	จำนวนเสีย	สถานะ	การดำเนินการ (ACTION)
วันนี้ 11:30 น.	เสาเข็ม .15x.15 2.00 ม. (10m) #JO-2604-001	แท่น A	คอนกรีตเป็นโพรง เนื่องจาก: ทราย-ถอดเท้ง	2 ชิ้น	รอตรวจสอบ	ส่งซ่อม ทิ้งทำลาย
เมื่อวาน 16:45 น.	แผ่นพื้น PL50 4@4 Solid Plank #JO-2603-095	แท่น B	บิ่น/บุบถลอก เนื่องจาก: รถเข็น ไรด์	3 แผ่น	รอตรวจสอบ	ส่งซ่อม ทิ้งทำลาย
29 มี.ค. 09:15 น.	กำแพงกันดิน Type 1 #JO-2603-080	แท่น C	แตก/ร้าว (รอยเส้น)	1 ชิ้น	กำลังซ่อมแซม	ส่งซ่อมโดย Admin
28 มี.ค. 14:20 น.	ผนังรื้อสำเร็จรูป ขนาด 0.50x2.90 ม. (12m) #JO-2603-072	แท่น D	เหล็กไม่ใส่ / หักกลาง	1 ชิ้น	ทำลาย (SCRAPPED)	ทิ้งตามกฎบริษัท

PCC POSTENTION

MAIN

Dashboard

PRODUCTION

แผนการผลิต

คิวงานแปรรูป

งานถอดแบบ

INVENTORY

คลังวัตถุดิบ

โครงสร้าง (WIP)

สินค้าพร้อมขาย

SYSTEM

ข้อมูลสินค้า

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการของเสีย (QC)

ประวัติการทำงาน

ตั้งค่า

ออกจากระบบ

ประวัติการทำงานของระบบ (System Activity Logs)

ส่งออกข้อมูล (Export CSV)

วริศรา อนุบาล
ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ค้นหา รหัสอ้างอิง, ชื่อผู้ใช้, รายละเอียด...

01/04/2026 - 01/04/2026

เมนู/กระบวนการ (ทั้งหมด) ประเภทกิจกรรม (ทั้งหมด) พนักงาน (ทุกคน) กรองข้อมูล

วันเวลา (DATE/TIME)	พนักงาน (USER)	เมนู/ระบบ (MODULE)	กิจกรรม (ACTION)	รายละเอียด / รหัสอ้างอิง (DETAILS)	ผลลัพธ์ (IMPACT)	DATA
วันนี้, 12:05 น.	สมหญิง คลังเป๊ะ	คลังสินค้าพร้อมขาย (FG)	จัดส่งสินค้า (Dispatch)	แผ่นพื้น Solid Plank (3m) Ref: SO-2603-15 ราคาส่ง 65-8899	-120 แผ่น	</>
วันนี้, 11:30 น.	มานะ ถอดเท้ง	ถอดแบบ (Demolding & QC)	บันทึกพบของเสีย (Defect)	เสาเข็ม .15x.15 2.00 ม. (10m) Ref: JO-2602-098 สาเหตุ: เป็นโพรง (Honeycomb)	Defect: 2 ชิ้น	</>
วันนี้, 11:28 น.	มานะ ถอดเท้ง	ถอดแบบ (Demolding & QC)	นำวัสดุตั้งกองสำเร็จรูป (To FG)	เสาเข็ม .15x.15 2.00 ม. (10m) Ref: JO-2602-098 แท่น A	+48 ชิ้น	</>
วันนี้, 10:15 น.	วิชัย รักดี	คลังเตรียมเหล็ก (WIP)	ประกอบชิ้นส่วน (Assemble WIP)	แยกกำแพงกันดิน Type 1 Ref: WIP-A42 ตั๋ว RM-ST-002: 30 เส้น	+15 แผง	</>
วันนี้, 09:30 น.	สมชาย ใจดี	คิวงานแปรรูป (Casting)	เริ่มเทคอนกรีต (Start Pouring)	ผนังรื้อสำเร็จรูป ขนาด 0.50x2.90 ม. (12m) Ref: JO-2603-002 แท่น D	Status: Casting	</>
เมื่อวาน, 16:20 น.	สมหญิง คลังเป๊ะ	คลังวัตถุดิบ (Raw Material)	รับเข้าวัตถุดิบ (Receive PO)	ลวดถึงแรง PC Wire 4mm Ref: PO-2603-01 บจก. กำแพงเหล็กไทย	+500 กก.	</>

แสดงรายการ 1 - 7 จากทั้งหมด 1,452 รายการ

หน้า 1 2 3 ... หน้าถัดไป

